



HS-Classic

Le système coulissant HS, également appelé levant-coulissant, est principalement destiné à la réalisation de vitrages lourds et de grandes dimensions.

Des profilés larges permettent de dissimuler le mécanisme d'ouverture, d'une capacité de charge impressionnante allant jusqu'à 400 kg, dans la structure. Pour ouvrir la porte, il suffit de tourner la poignée : le vantail se soulève légèrement et se déplace facilement malgré son poids important.

* profondeurs d'installation disponibles (vantail/cadre):
68/164, 78/184 et 92/206 mm.



Transmission thermique Uw

1,01 - 1,37 W/m²K



Sécurité / Anti-effraction

Classe: Rc1 - Rc2



Insonorisation

32 - 41 dB (selon le vitrage utilisé)




Résistance au vent

Classe: C5


HS-Classic 68

FENÊTRES et PORTES coulissantes - Informations de base

Type de seuil:



Bois=67 mm



Aluminium
h=67 mm



Aluminium
h=22 mm



FENÊTRES et PORTES COULISSANTES

HS - Classic 68

Informations de base

CONSTRUCTION

Cadre en bois massif lamellé-collé sur toute la longueur et l'épaisseur.

Profondeurs d'installation disponibles (vantail/cadre): 68/164, 78/184 et 92/206 mm.

MATÉRIAU




pin

méranti

chêne

VERRE

Verre à double ou triple vitrage (deux chambres) à économie d'énergie, composé de verre à faible émissivité, avec intercalaire rempli d'argon.



EN OPTION:

- verre de sécurité : verre feuilleté, verre trempé
- verre insonorisant
- verre de protection solaire
- épaisseur maximale du vitrage pour 68 mm : 32 mm

LAQUES



ÉQUIPEMENT

STANDARD:

des poignées spéciales sont conçues pour les systèmes coulissants HS (plus longues que celles des fenêtres classiques). En standard, la poignée est montée d'un seul côté (comme sur une fenêtre classique).

EN OPTION:

- poignées à sécurité renforcée, dites poignées à demi-serrure ou poignées à double verrouillage
- grilles d'aération cachées dans le profil
- petits bois: intègres, collés, viennois, de construction



PEINTURE


La menuiserie est peinte avec des vernis hydrosolubles, écologiques, transparents ou opaques.

COULEURS OPAQUES elon la palette : RAL ou NCS
LAQUES révélant la structure du bois.



* En standard la couleur intérieure et extérieure est identique.

Poignées standard:

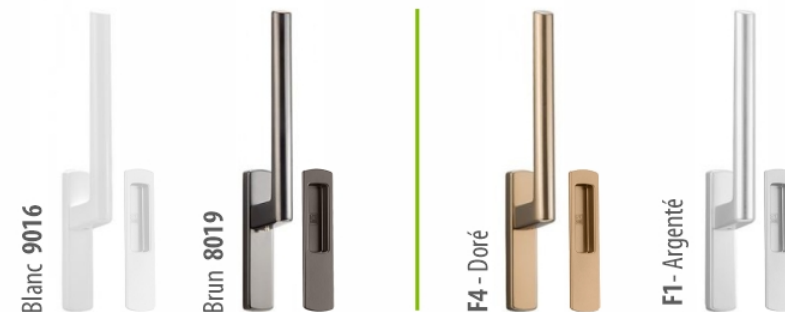

Poignées avec serrure - sécurité renforcée:





Poignée et demi-serrure

Poignée et serrure double face

FENÊTRES et PORTES COULISSANTES




HS - Classic 68

Profils de base (Softline)

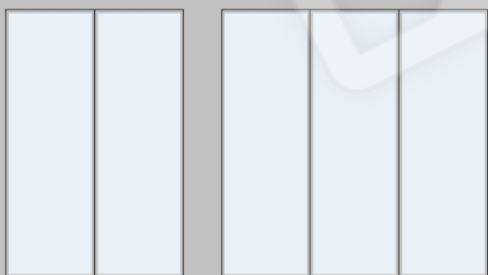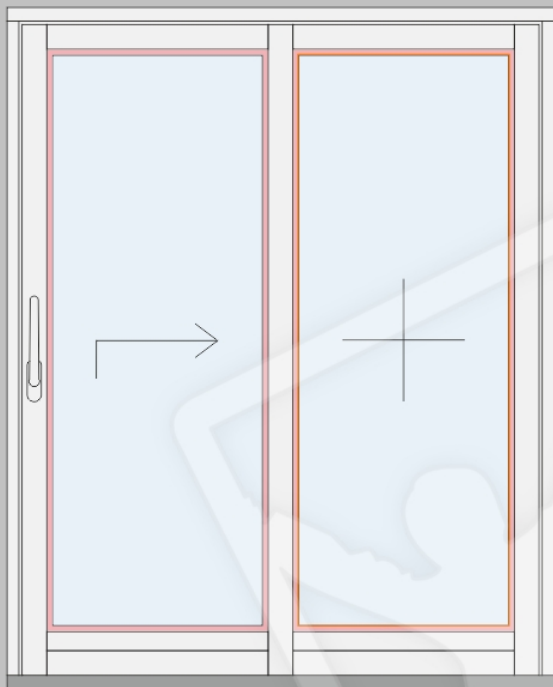

www.win2trade.fr



Ouvrant:

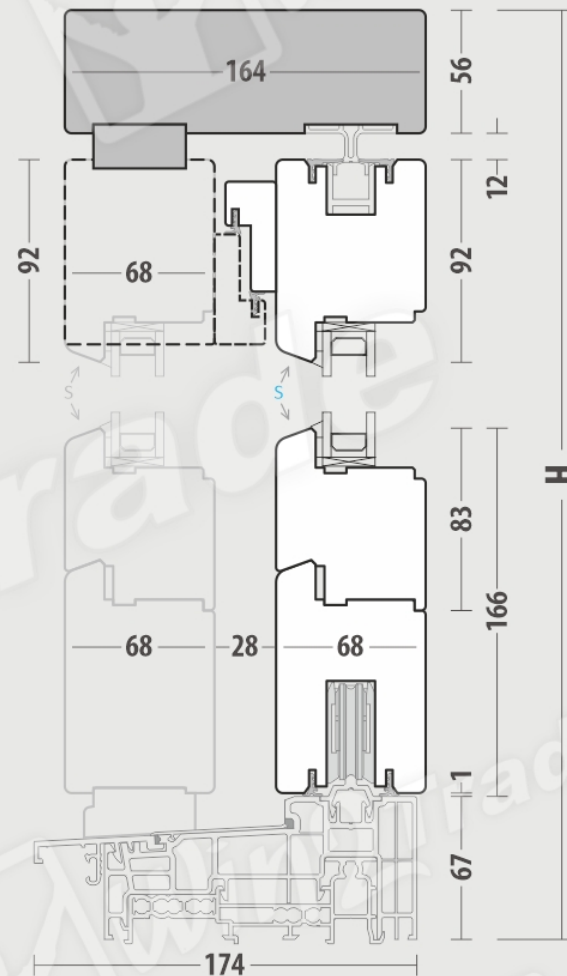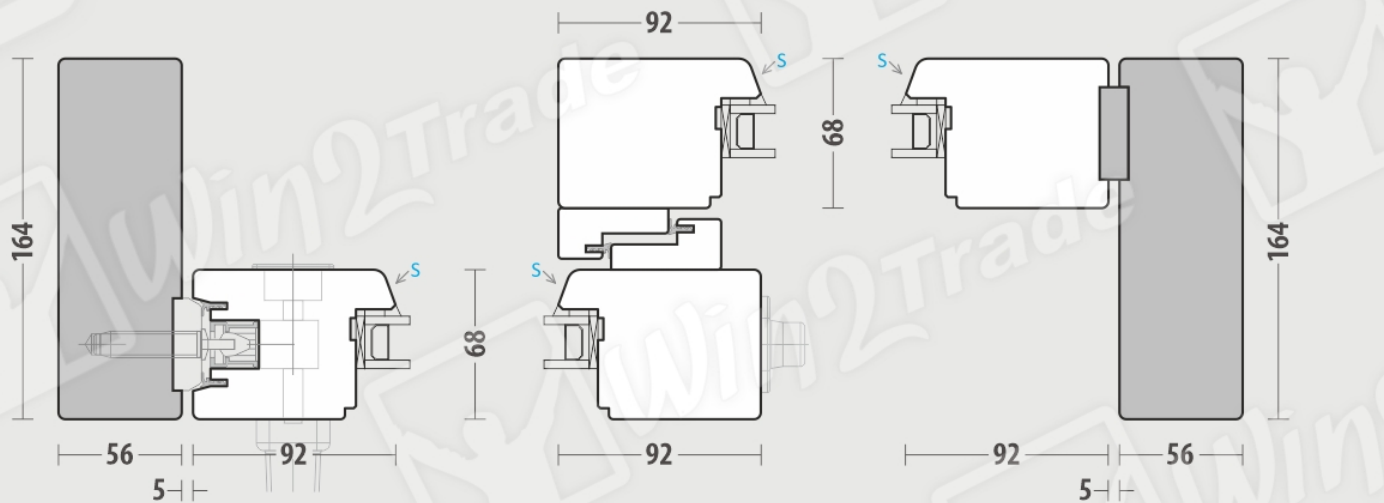




OPTIONS

Ouvrant / Parclose

OUVRANT



PARCLOSE

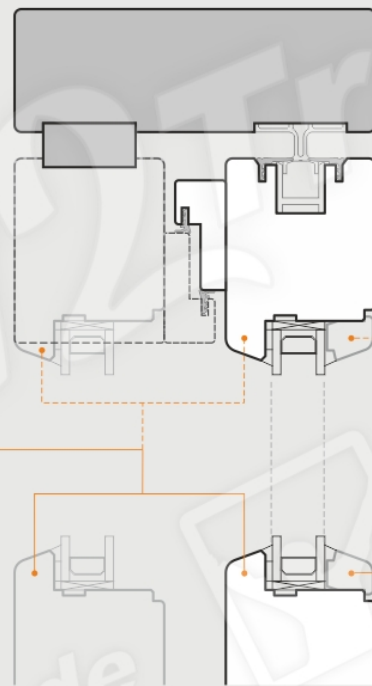



FENÊTRES et PORTES COULISSANTES

HS 68

Schéma - C

Ouvrant:

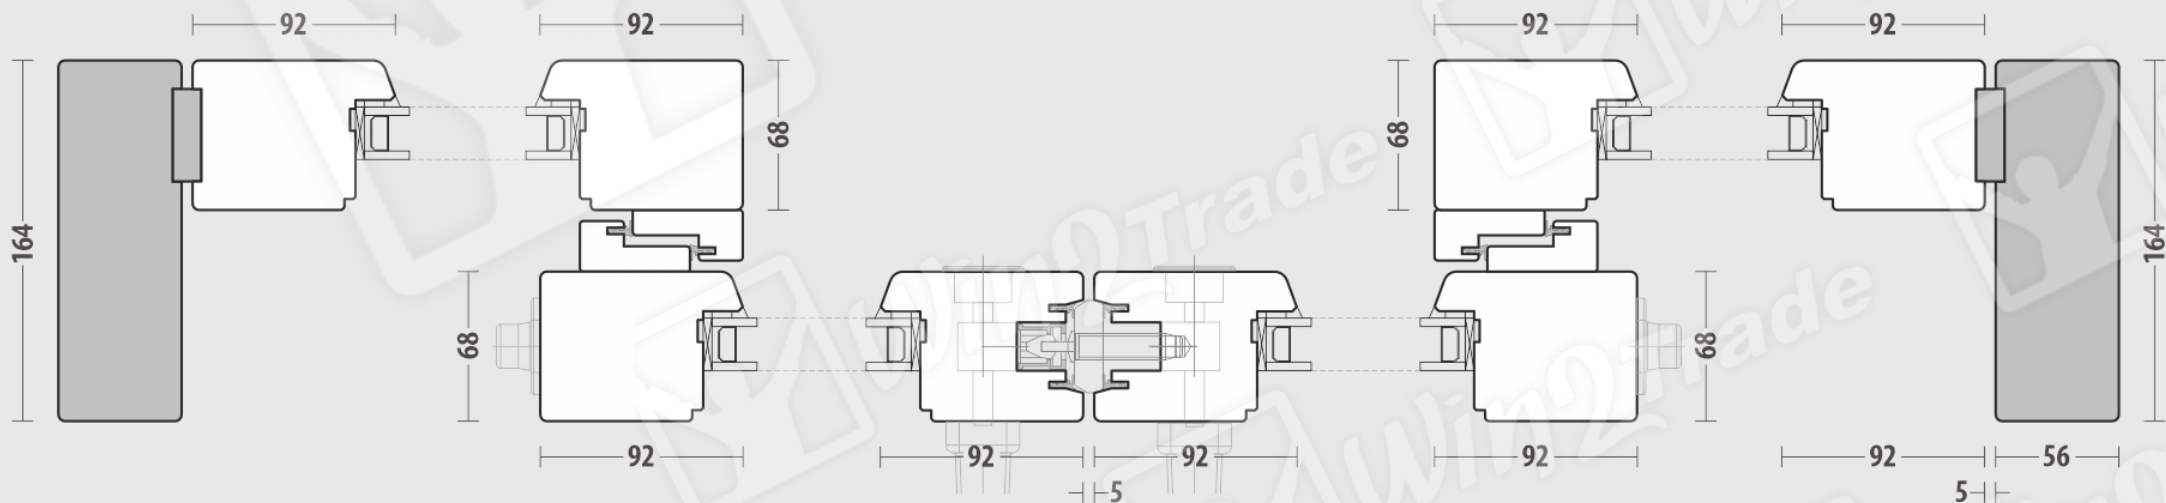

FENÊTRES et PORTES COULISSANTES

HS 68

Schéma - G2

Ouvrant:








Schéma - G2

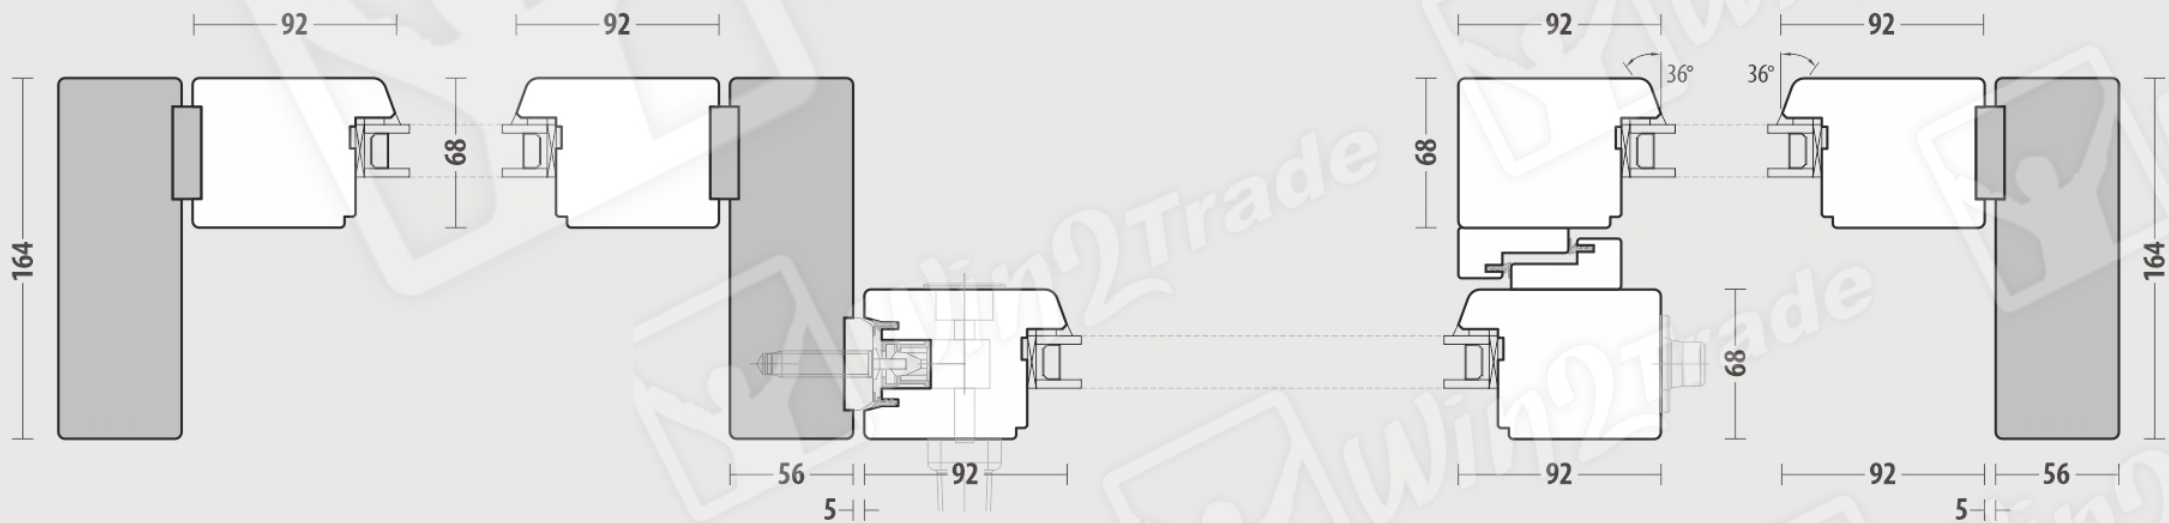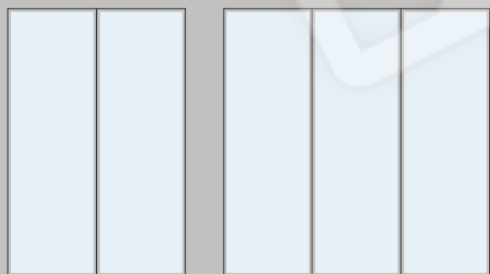


FENÊTRES et PORTES COULISSANTES HS - Classic 68 | 78 | 92

Profondeur d'installation du cadre et du vantail

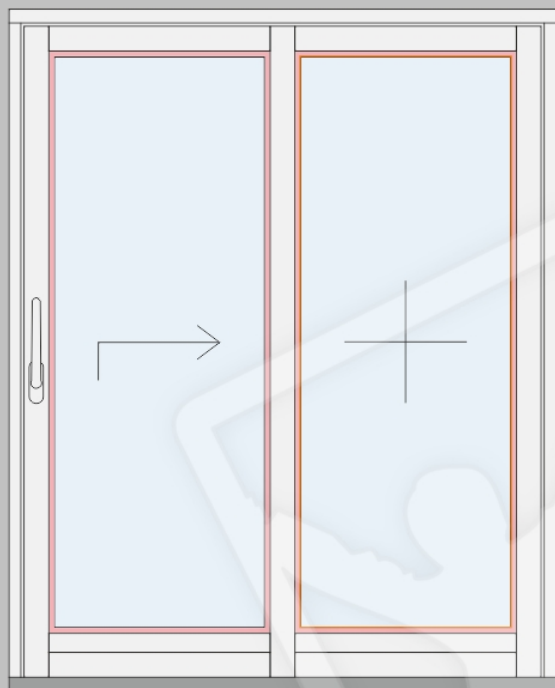


www.win2trade.fr


Ouvrant:

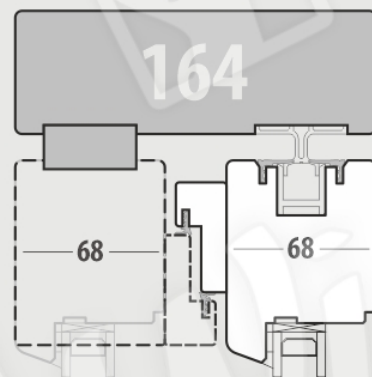


24-32

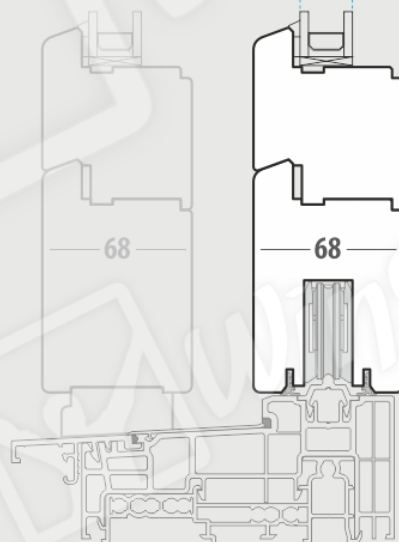


174

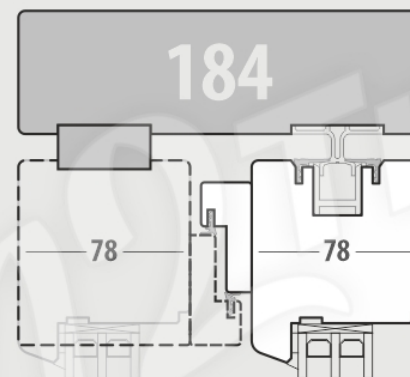


24-42

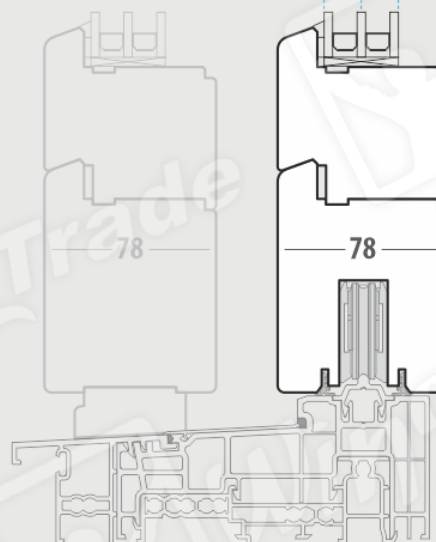

190

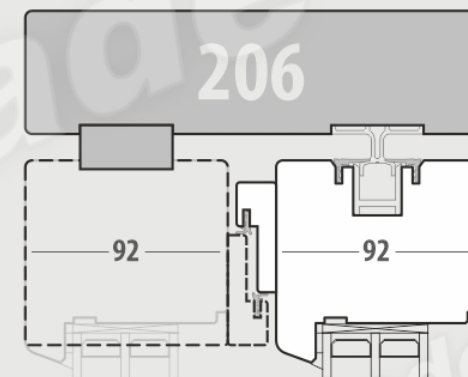

24-55

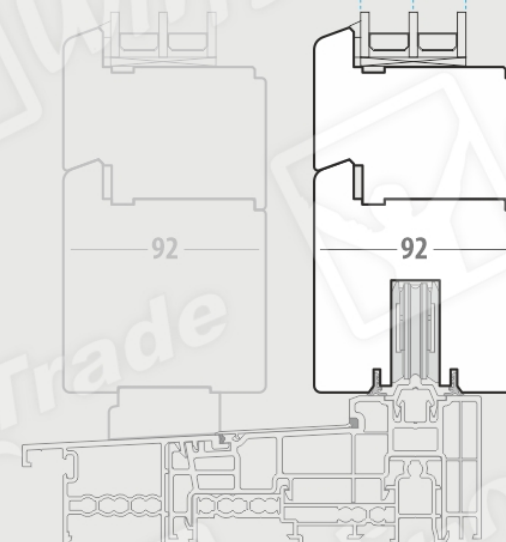

209