



HTR 68 HisToRic

HTR (HisToRic) est un modèle dont l'apparence fait référence aux fenêtres traditionnelles d'autrefois.

La fenêtre peut être fermée avec une poignée standard ou CREMONE avec un adaptateur.
(pour CREMONE avec adaptateur, la fonction d'oscillation est disponible)

* Profondeur de: 68, 78, 92 mm



Transmission thermique Uw
1,01 - 1,37 W/m²K



Sécurité / Anti-effraction
Classe: Rc1 - Rc2




Insonorisation
32 - 41 dB (selon le vitrage utilisé)




Résistance au vent
Classe: C5



Type de finition



Softline



Ovolo

FENÊTRES HTR 68

Informations de base

CONSTRUCTION

Cadre en bois massif lamellé-collé sur toute la longueur et l'épaisseur.

Profondeur d'installation du dormant et de l'ouvrant: 68 mm (78, 92 mm disponibles)

MATÉRIAU




pin

méranti

chêne

VERRE

Verre à double ou triple vitrage (deux chambres) à économie d'énergie, composé de verre à faible émissivité, avec intercalaire rempli d'argon.



EN OPTION :

- verre de sécurité : verre feuilleté, verre trempé
- verre insonorisant
- verre de protection solaire
- épaisseur maximale du vitrage pour 68 mm : 32 mm

LAQUES



ÉQUIPEMENT

STANDARD:

Le modèle de base de la poignée pour fenêtres HTR est la poignée métallique Hoppe **Tokyo**, blanche ou marron.

EN OPTION:

- poignées de sécurité, dites à bouton ou à clé.
- poignées avec possibilité de blocage de la fonction d'ouverture.
- CREMONE avec un adaptateur.
- aérateurs montés horizontalement dans l'ouvrant.
- petits bois: intègres, collés, viennois, de construction



PEINTURE

La menuiserie est peinte avec des vernis hydrosolubles, écologiques, transparents ou opaques.

COULEURS OPAQUES elon la palette : RAL ou NCS
LAQUES révélant la structure du bois.





* En standard la couleur intérieure et extérieure est identique.

Poignées Hoppe - autres modèles




FENÊTRES HTR 68

Profilsés de base

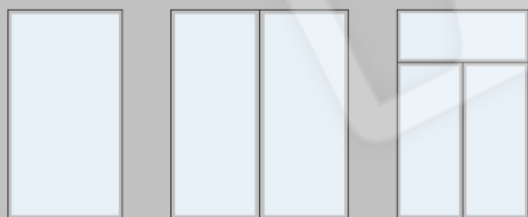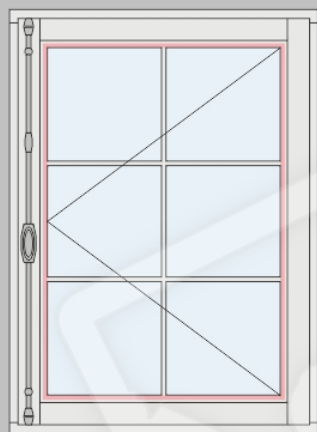


www.win2trade.fr


HTR







dormant



ouvrant

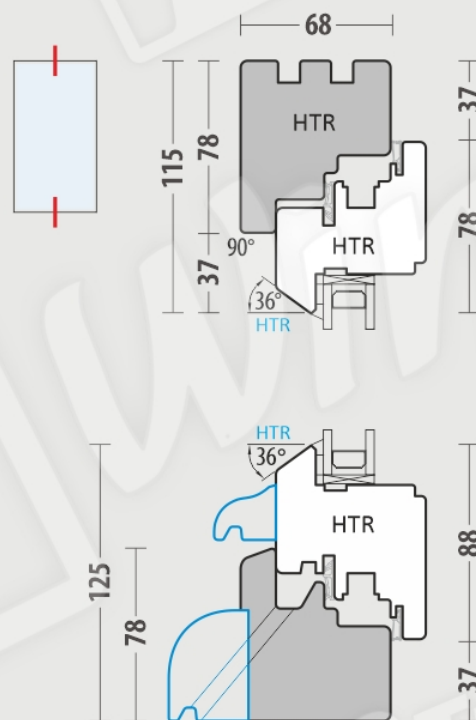


EN OPTION - PARCLOSE

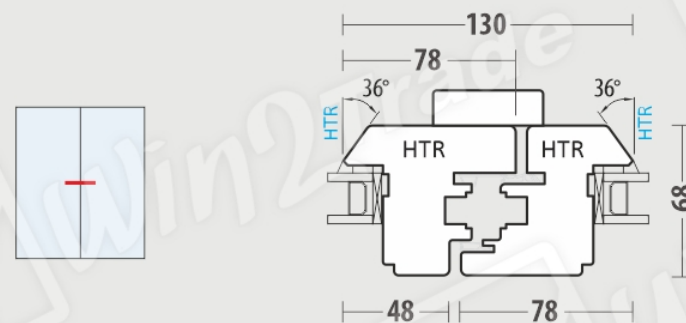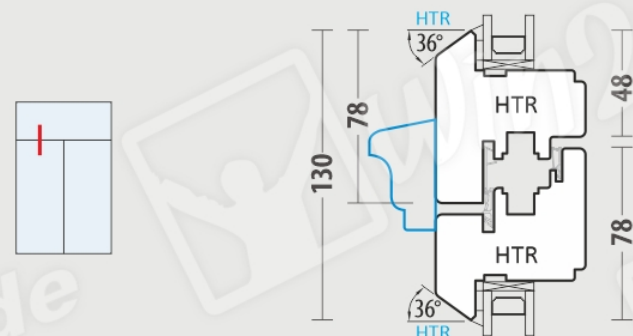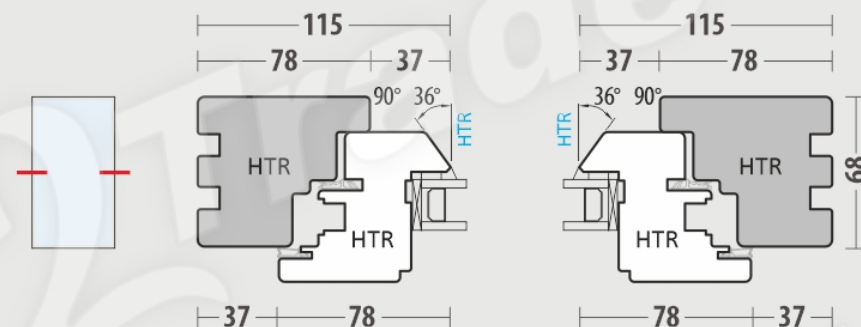


FENÊTRES

HTR 68 | 78 | 92


Profondeur d'installation du cadre et du vantail

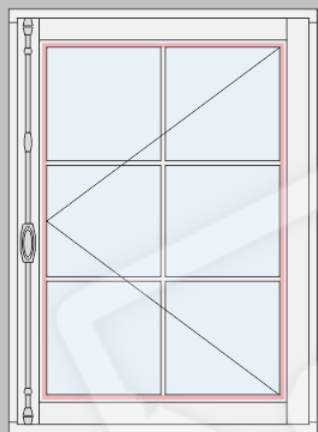

HTR



dormant




ouvrant


EN OPTION

Profondeur d'installation


68

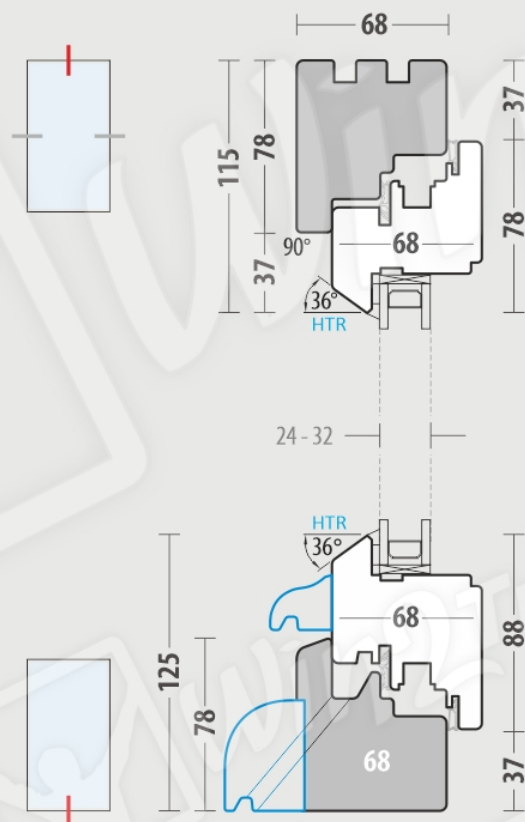

78

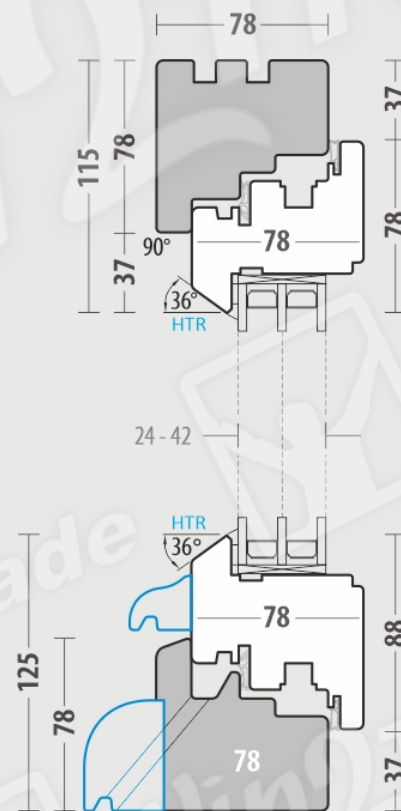

92

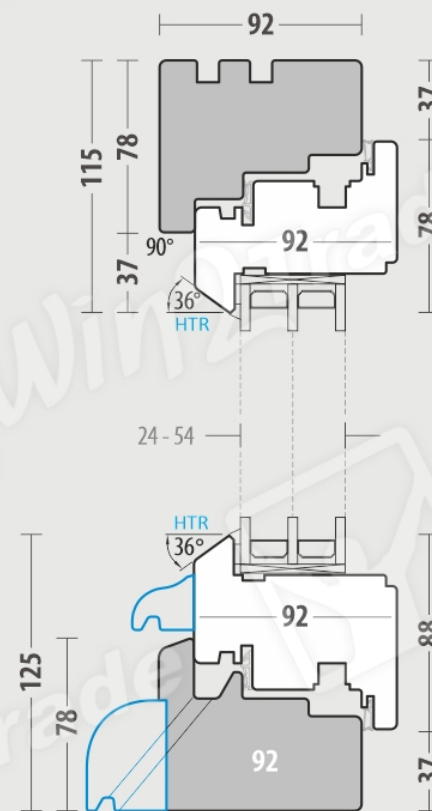









OPTIONS

Rejets d'eau

(Ouvrant)




HTR

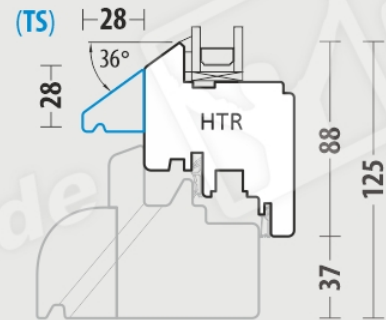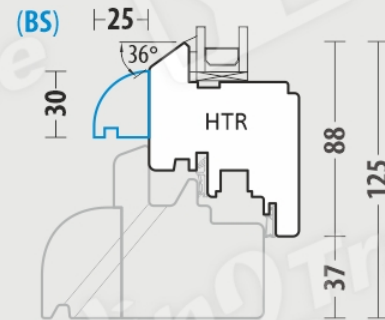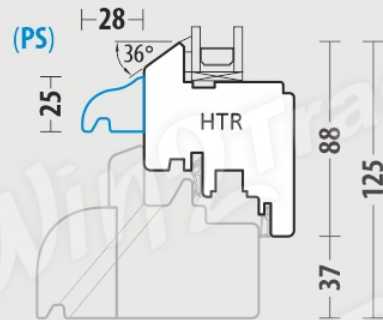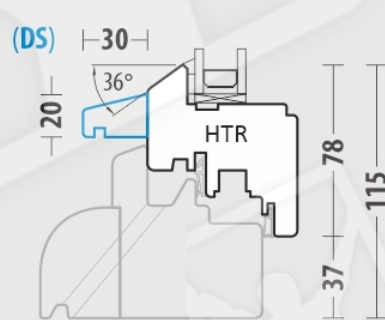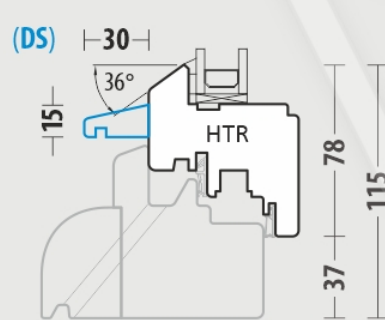

OPTIONS


Latte / fin du meneau mobile



HTR



Lattes du meneau
mobile

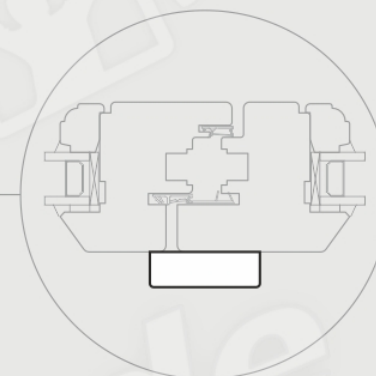

Lattes alternatives du meneau mobile:

Softline (12/45 mm)




Retro (12/45 mm)



HTR (16/50 mm)



Décorative
(12/45 mm)

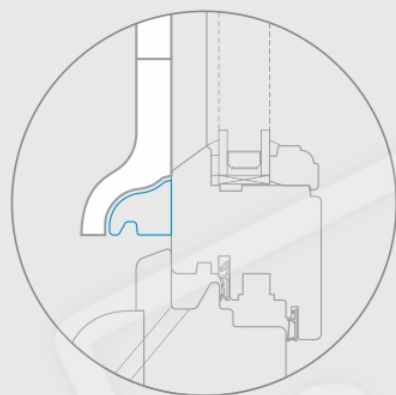

fin du meneau
mobile

