



PSK / SKB

Le système PSK / SKB a été développé pour optimiser l'espace. Une fois ouverts, les ouvrants ne pénètrent pas dans la pièce, mais sont dissimulés parallèlement. Vous pouvez incliner et coulisser des ouvrants d'une largeur maximale de 160 cm, créant ainsi un passage de 150 cm.

Les ouvrants du système PSK / SKB peuvent être environ 50 % plus grands que ceux d'une fenêtre/d'un balcon « classique »

Modèles disponibles :
Eco, Classic, Traditional, HTR.

* Profondeur de: 68, 78, 92 mm.



Transmission thermique Uw

1,01 - 1,37 W/m²K



Sécurité / Anti-effraction

Classe: Rc1 - Rc2



Insonorisation

32 - 41 dB (selon le vitrage utilisé)



Résistance au vent

Classe: C5

PSK / SKB - 68


Les coulissants à déboîtement
Informations de base




Type de finition :



Softline



Retro



HTR

Les coulissants à déboîtement
PSK / SKB - 68
Modèles de rejet d'eau pour PSK / SKB

Eco



Classic



Traditional



HTR



Les couissants à déboîtement PSK / SKB - 68


Informations de base

CONSTRUCTION

Cadre en bois massif lamellé-collé sur toute la longueur et l'épaisseur.

Profondeur d'installation du dormant et de l'ouvrant: 68 mm (78 et 92 mm disponibles)

MATÉRIAU

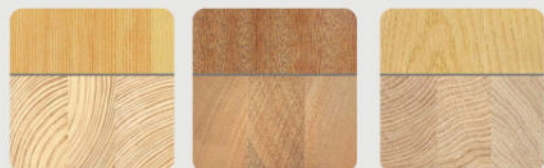

pin

méranti

chêne

VERRE

Verre à double ou triple vitrage (deux chambres) à économie d'énergie, composé de verre à faible émissivité, avec intercalaire rempli d'argon.



EN OPTION :

- verre de sécurité :
verre feuilleté, verre trempé
- verre insonorisant
- verre de protection solaire
- épaisseur maximale du vitrage pour 68 mm : 32 mm

LAQUES



ÉQUIPEMENT

STANDARD:

des poignées avec des griffons plus longs (que ceux des fenêtres classiques).

Le cache-ferrure standard est blanc ou marron.

EN OPTION:

- poignées de sécurité, dites à bouton
- aérateurs montés horizontalement dans l'ouvrant ou dormant
- aérateurs montés horizontalement sur le vitrage
- petits bois: intègres, collés, viennois, de construction



PEINTURE


La menuiserie est peinte avec des vernis hydrosolubles, écologiques, transparents ou opaques.

COULEURS OPAQUES elon la palette : RAL ou NCS
LAQUES révélant la structure du bois.



* En standard la couleur intérieure et extérieure est identique.


Poignées standard:

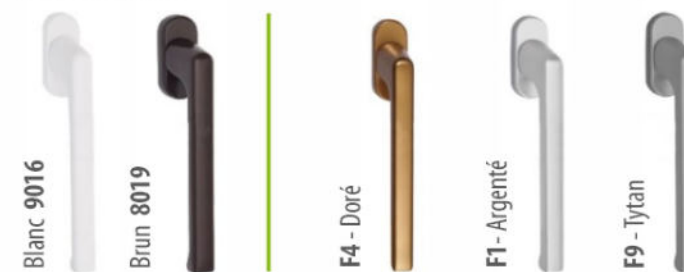

Poignées à clé pour une sécurité accrue:












Caches de ferrure:

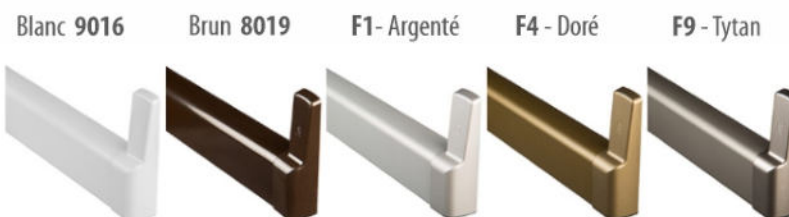

Les coulissants à déboîtement




Schémas d'ouverture

Eco
Classic
Traditional
HTR

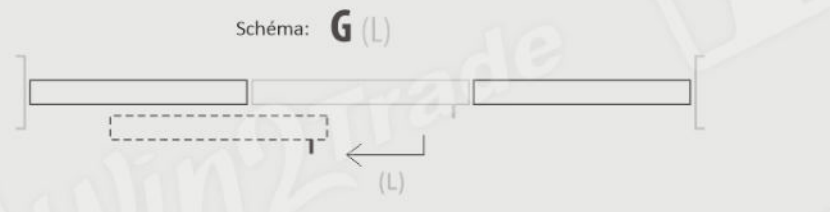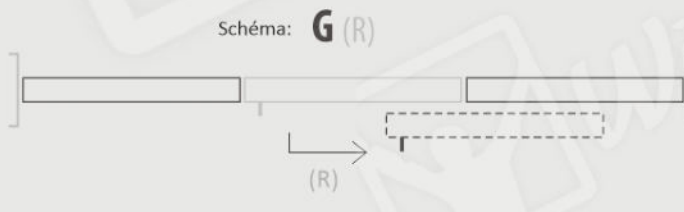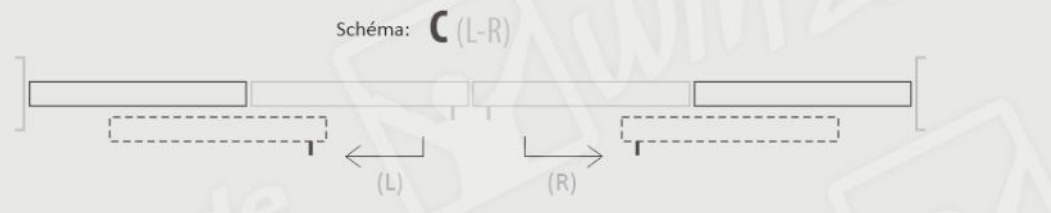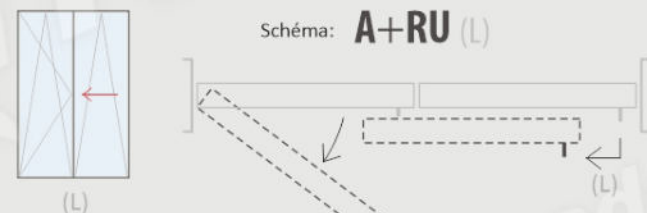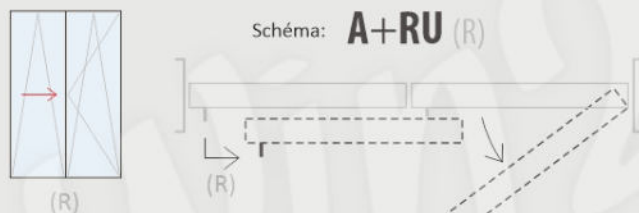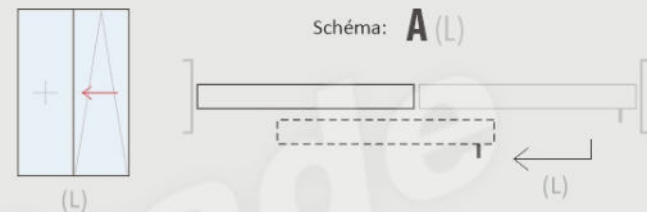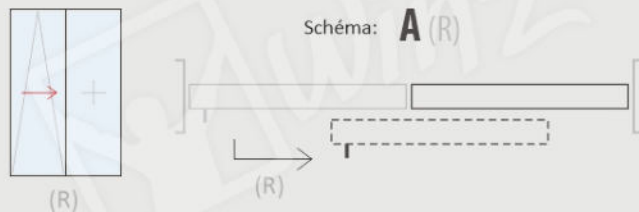


OPTIONS

Dormant / Ouvrant / Parclose

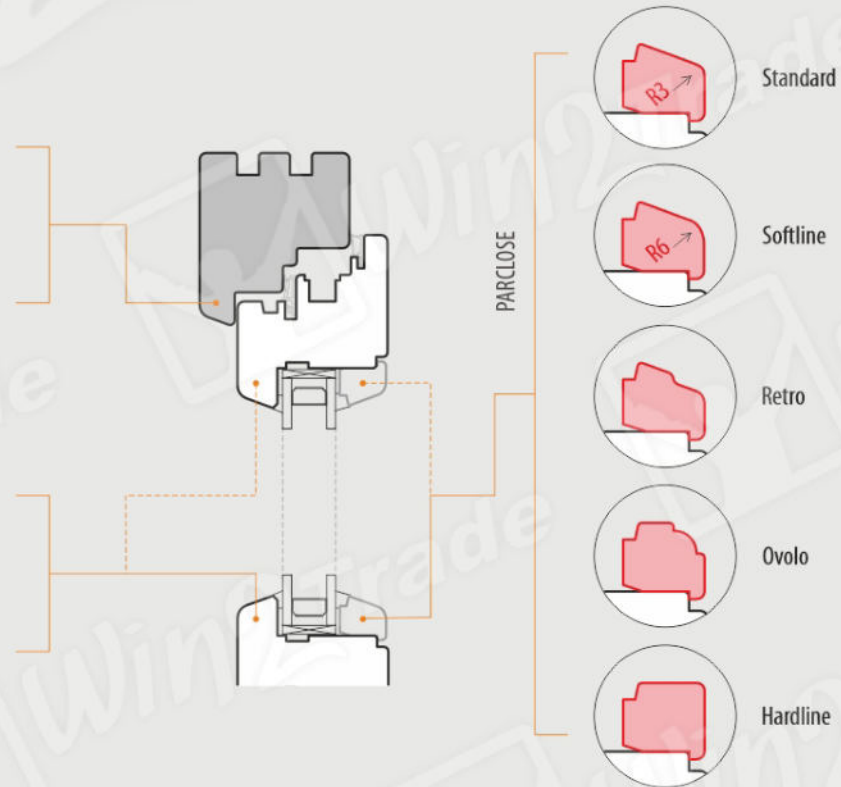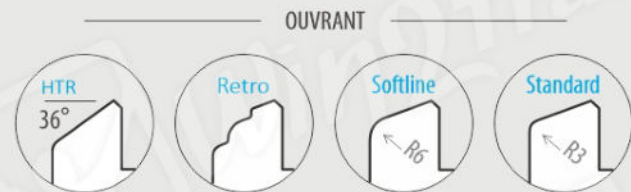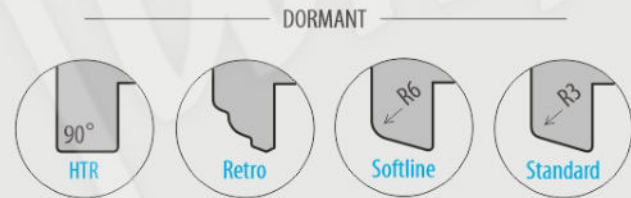

OPTIONS
Seuils




Eco
Classic
Traditional
HTR



Les couissants à déboîtement

PSK / SKB

Eco 68

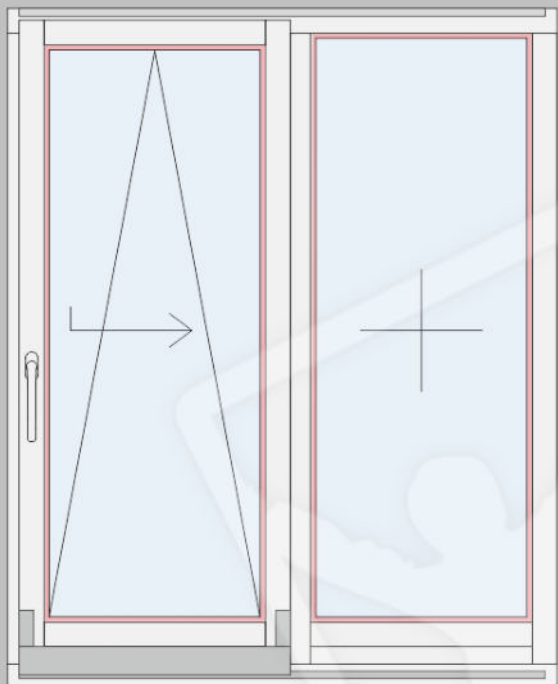

Softline

Dormant









Softline

Ouvrant



Seuil - Eco

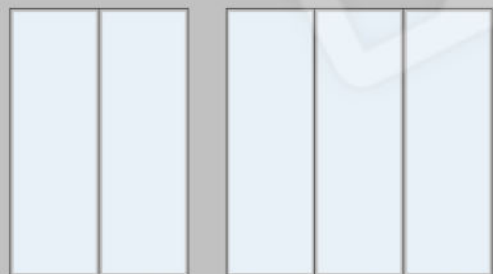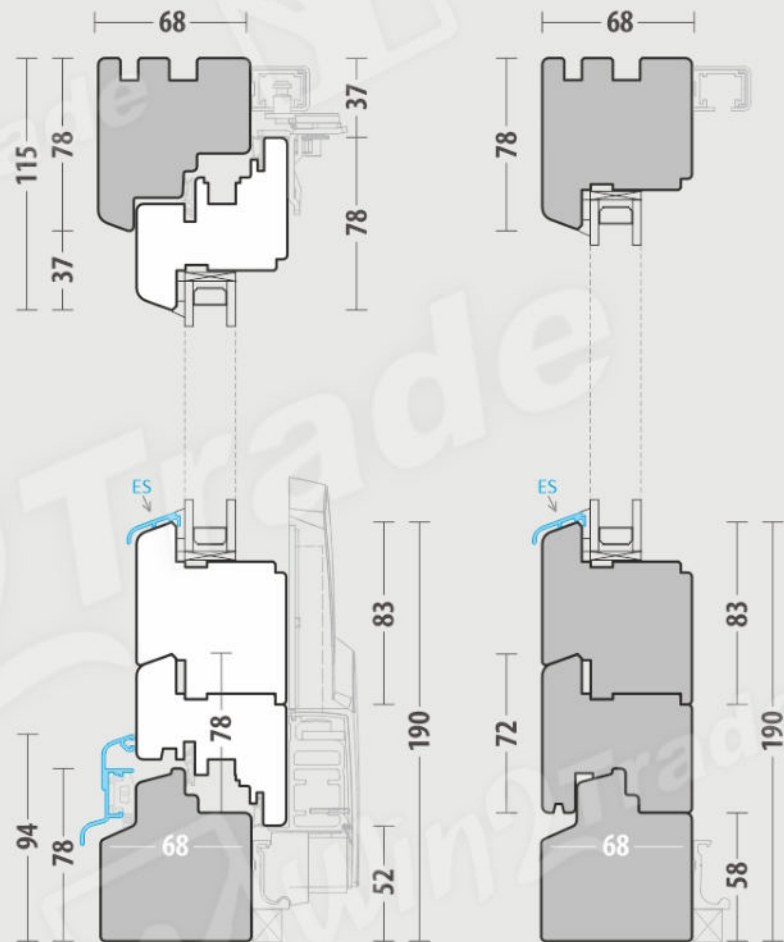

Les couissants à déboîtement

PSK / SKB - Eco 68 | 78 | 92



Profondeur d'installation du cadre et du vantail




Dormant




Ouvrant

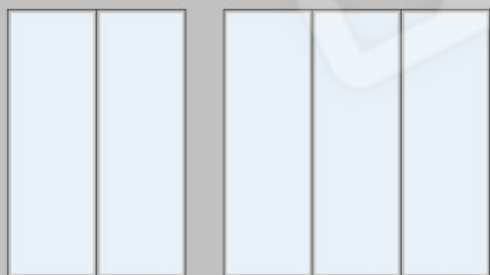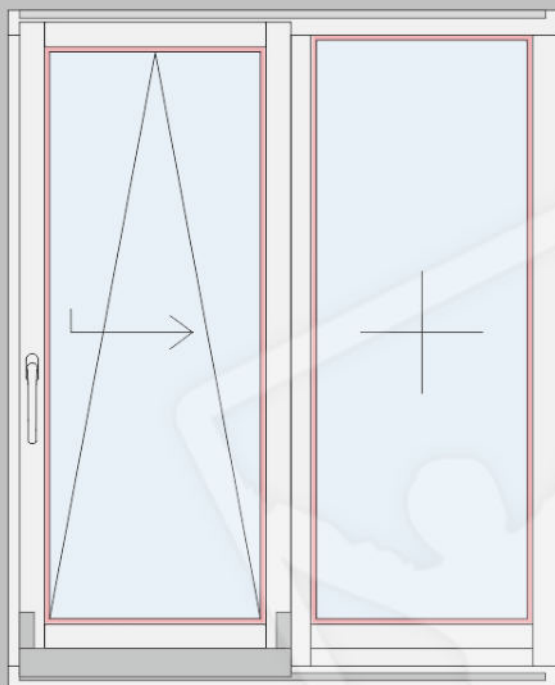

68

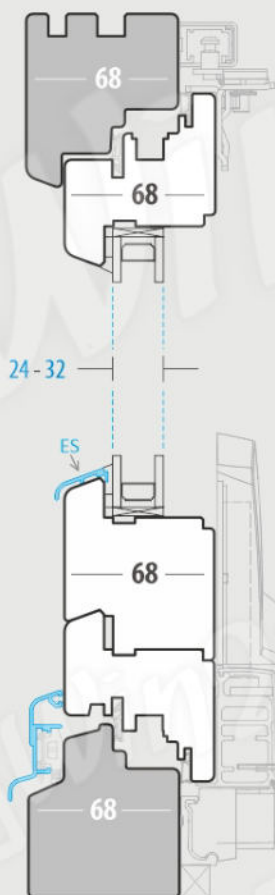

78

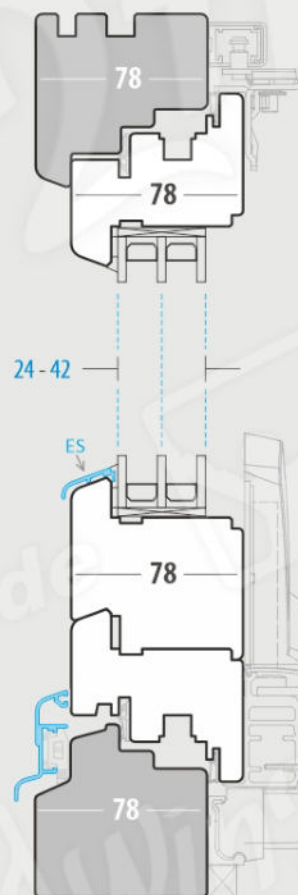

92

