



PSK / SKB

Uchylno-przeuwny system PSK / SKB został opracowany z myślą o efektywnym wykorzystaniu przestrzeni. Po otwarciu, skrzydła nie wchodzą do pomieszczenia, lecz chowają się równolegle jedno za drugim. Można uchylić i przesunąć skrzydło o maksymalnej szerokości do 160 cm, tworząc światło przejścia o szerokości 150 cm.

Skrzydło w systemie PSK / SKB może być o ok. 50% większe od skrzydła „zwykłego” okna/balkonu.

Dostępne modele:
Eco, Classic, Traditional, HTR.

* głębokości zabudowy: 68, 78, 92 mm.



Przenikalność Ciepła Uw

1,01 - 1,37 W/m²K



Bezpieczeństwo

Antywłamaniowość

Klasa: Rc1 - Rc2



Dźwiękoszczelność

32 - 41 dB (w zależności od zastosowanego pakietu szybowego)



Odporność na obciążenia

wiatrem

Klasa: C5

PSK / SKB - 68


OKNA uchylno-przesuwne
Informacje podstawowe




Rodzaj wykończenia:



Softline



Retro



HTR

OKNA uchylno-przesuwne
PSK / SKB - 68
Modele progów dla PSK / SKB

Eco



Classic



Traditional



HTR



OKNA uchylno-przesuwne PSK / SKB - 68

Informacje podstawowe

KONSTRUKCJA

Rama drewniana z drewna klejonego na długości oraz na grubości z litej tarcicy.

Głębokość zabudowy ramy i skrzydła 68 mm (dostępne są 78 i 92 mm)

MATERIAŁ



sosna

meranti

dąb

SZKŁO

Energooszczędne pakiety 2 lub 3-szybowe (dwukomorowe) ze szkła niskoemisyjnego oraz przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem.



OPCJONALNIE:

- szyby bezpieczne: VSG laminowane, ESG hartowane
- dźwiękochłonne
- przeciwsłoneczne
- maksymalna grubość pakietu szybowego dla 68 wynosi 32 mm

LAZURY



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE:

do systemów uchylno-przesuwnych PSK / SKB dedykowane są specjalne klamki z dłuższymi (niż dla zwykłych okien) gryfami.

Standardowa osłona okucia jest w kolorze białym lub brązowym.

OPCJONALNE:

- klamki zwiększające bezpieczeństwo tzw. klamki z przyciskiem
- nawiewniki mocowane poziomo w skrzydle albo w ościeżnicy
- nawiewniki mocowane poziomo na szybę
- szprosy: międzyszybowe, naklejane, wiedeńskie, konstrukcyjne.



MALOWANIE

Stolarka malowana jest wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi, transparentnymi lub kryjącymi lakierami.

KOLORY KRYJĄCE wg palety: RAL lub NCS
LAZURY uwidaczniające strukturę drewna.



* Standardowo kolor wewnątrz i zewnątrz jest identyczny.


Klamki standardowe:



Klamki z kluczykiem - zwiększające bezpieczeństwo:




Osłony okucia:

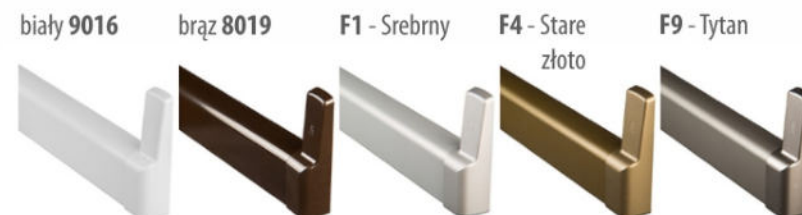

OKNA uchylno-przesuwne

Otwieranie Schematy

Eco
Classic
Traditional
HTR



(R)

Schemat: **A** (R)



(L)

Schemat: **A** (L)



(R)

Schemat: **A+RU** (R)




(L)

Schemat: **A+RU** (L)




(L-R)

Schemat: **C** (L-R)



(R)

Schemat: **G** (R)

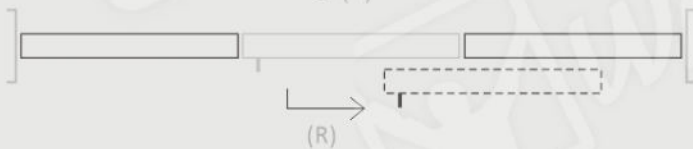


(L)

Schemat: **G** (L)




OPCJE


Rama / Skrzydło / Listwa przyszybowa

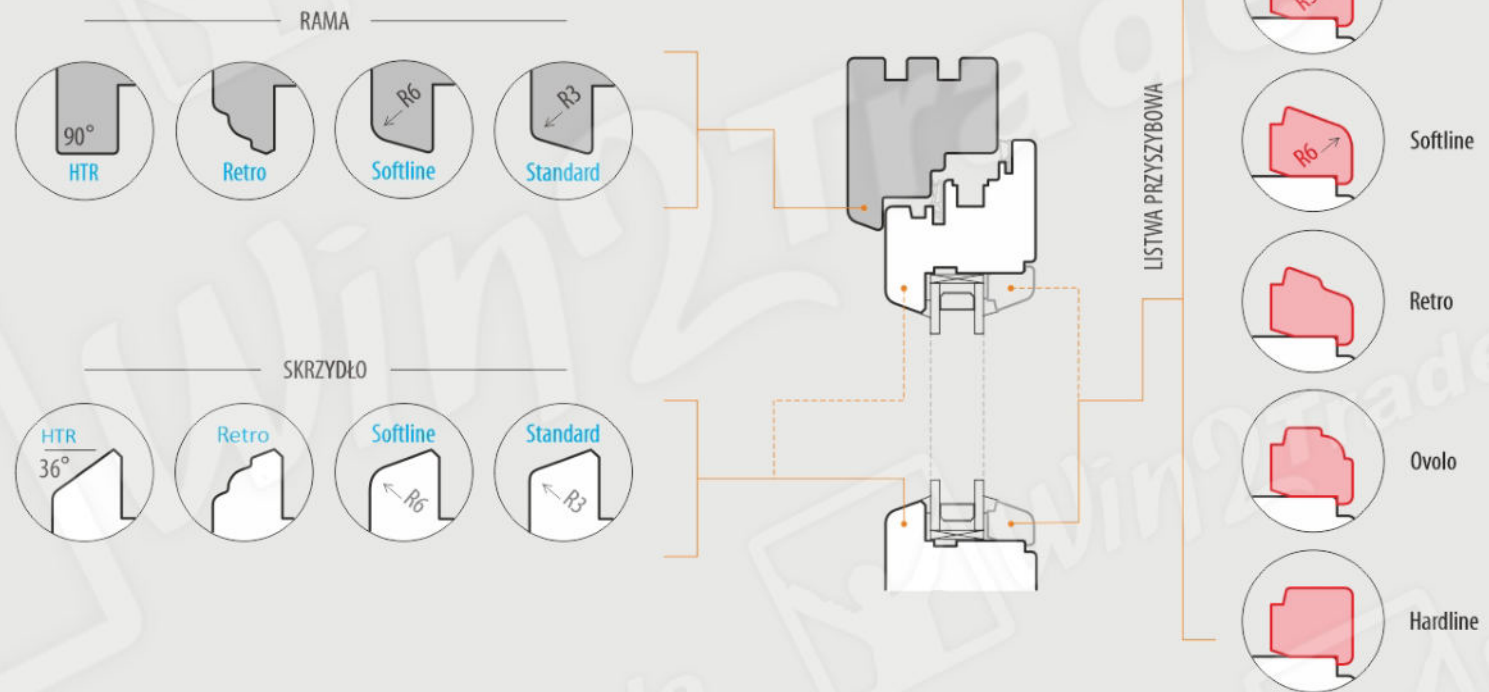

OPCJE
Progi

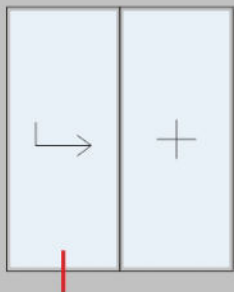


Eco
Classic
Traditional
HTR

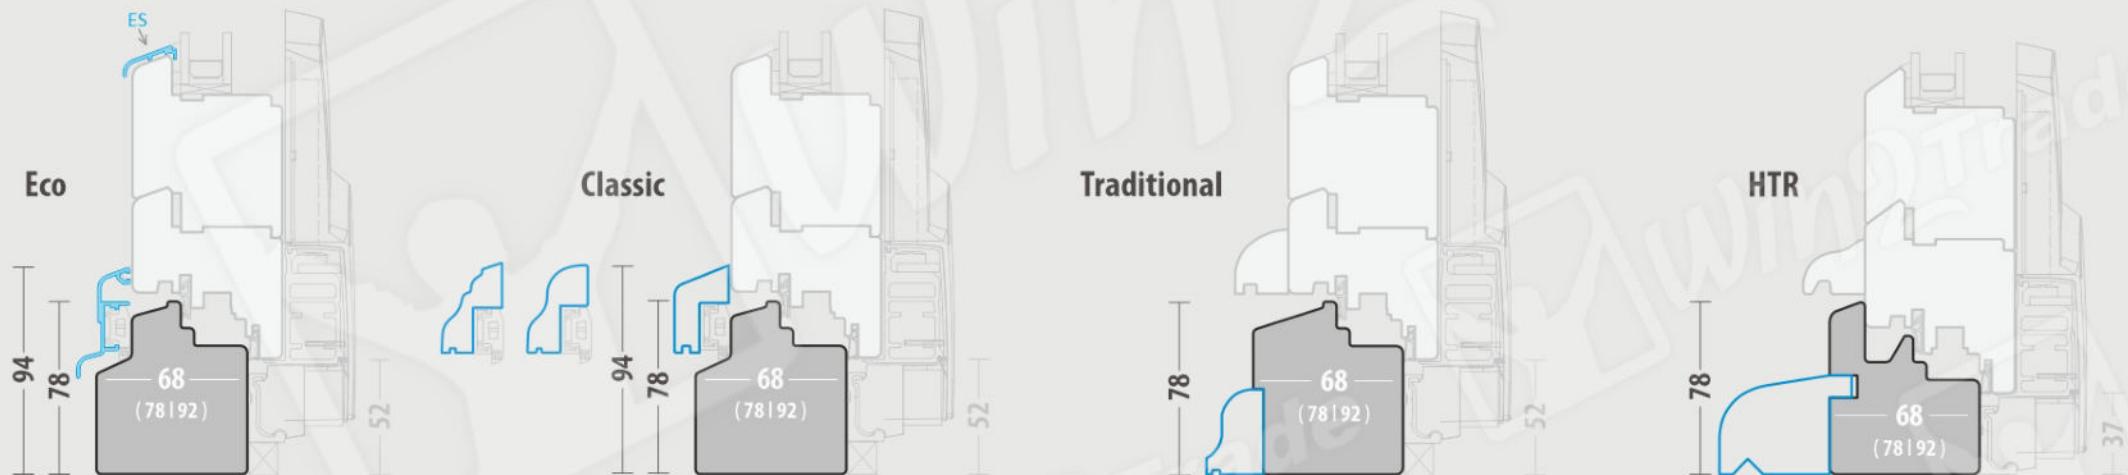

OKNA uchylno-przesuwne

PSK / SKB

Eco 68

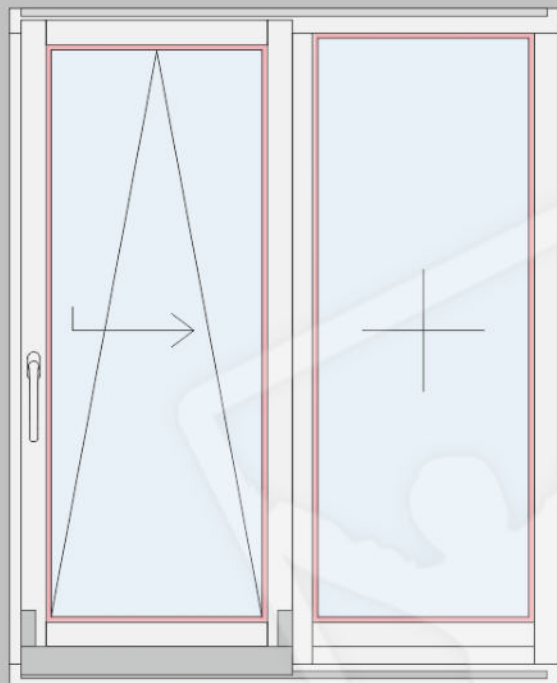

Softline

Rama









Softline

Skrzydło



Próg - Eco

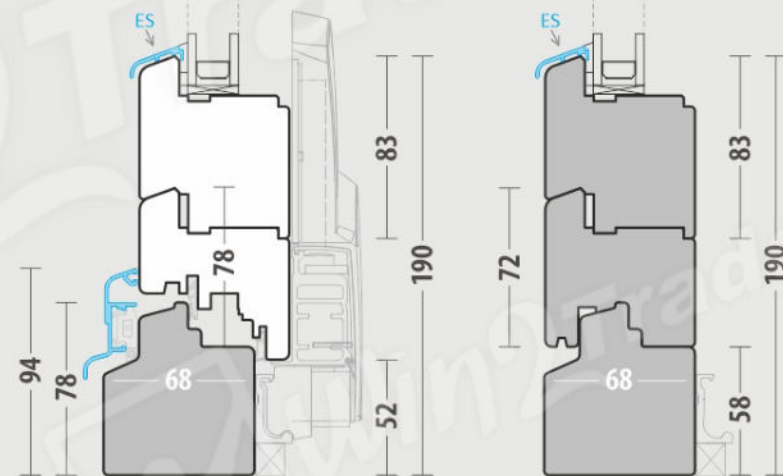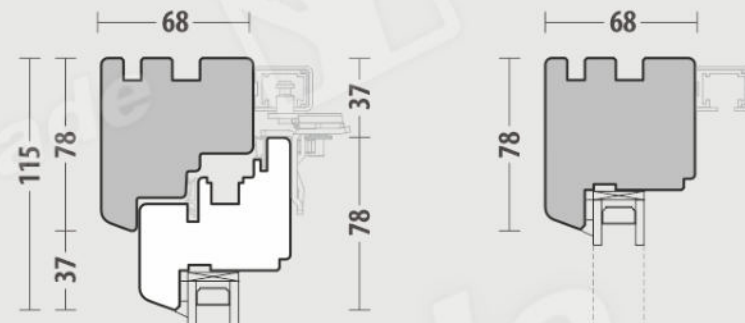



OKNA uchylno-przesuwne
PSK / SKB - Eco 68 | 78 | 92
Głębokość zabudowy RAMY I SKRZYDŁA




Rama




Skrzydło

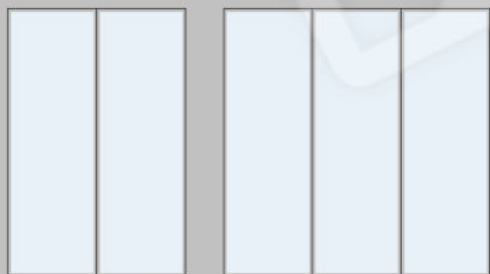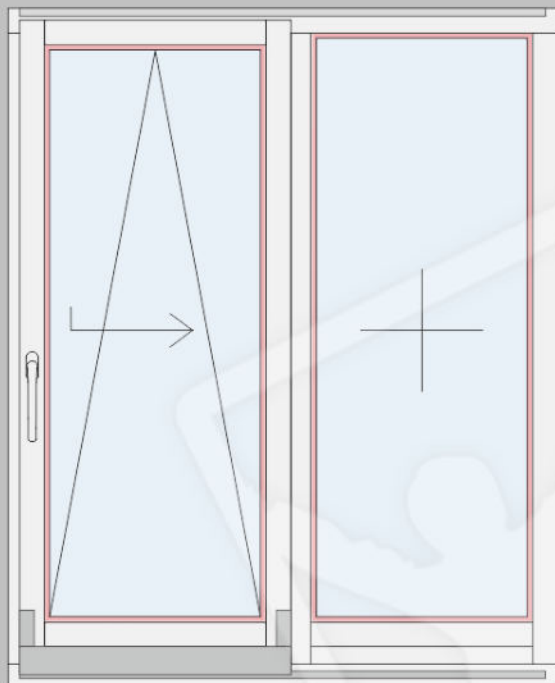

68

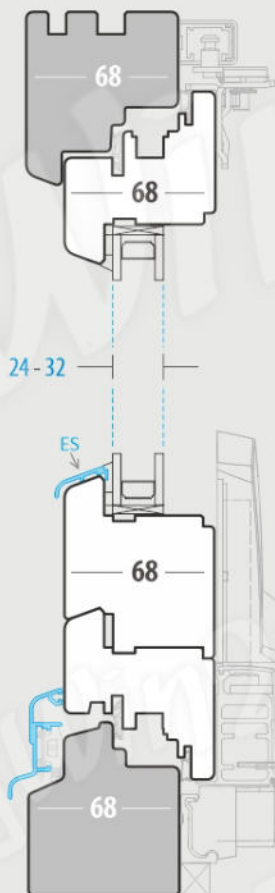

78

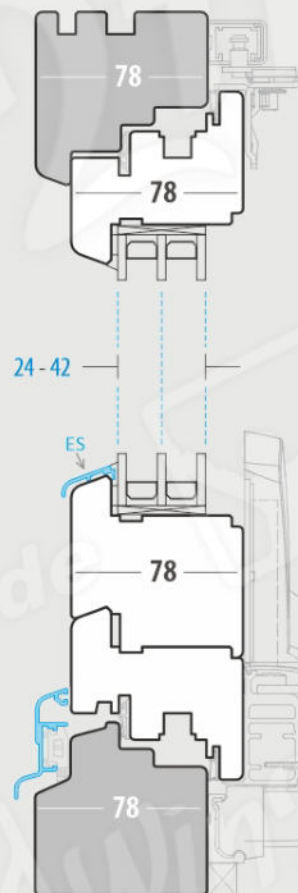

92

