



PRÓG OKIENNY Okna Balkonowe

Informacje podstawowe

Okna balkonowe (z progiem okiennym)

Okna balkonowe ze standardowym progiem okiennym, można dopasować do pozostałej stolarki okiennej domu wybierając odpowiednie modele progów: **Eco** - od zewnętrznej strony mają aluminiowy okapnik mocowany do ramy okna. **Classic** - od zewnętrznej strony mają drewniany okapnik mocowany do ramy okna. **Traditional** - okna z charakterystyczną drewnianą listwą okapową mocowaną na skrzydle okna, często stosowaną razem z drewnianym parapetem zewnętrznym. **HTR** - z drewnianą listwą okapową na skrzydle, często z dodatkowym parapetem zewnętrznym

* głębokość zabudowy: 68, 78 i 92 mm.

Modele standardowych progów okiennych

Eco



Classic



Traditional



HTR



Przenikalność Ciepła Uw

1,01 - 1,37 W/m²K



Bezpieczeństwo

Antywłamaniowość

Klasa: Rc1 - Rc2



Dźwiękoszczelność

32 - 41 dB (w zależności od zastosowanego pakietu szybowego)



Odporność na obciążenia

wiatrem

Klasa: C5

OKNA Balkonowe

Informacje podstawowe

KONSTRUKCJA

Rama drewniana z drewna klejonego na długości oraz na grubości z litej tarcicy.

Głębokość zabudowy ramy i skrzydła 68 mm (dostępne są 78 i 92 mm)

MATERIAŁ



sosna

meranti

dąb

SZKŁO

Energooszczędne pakiety 2 lub 3-szybowe (dwukomorowe) ze szkła niskoemisyjnego oraz przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem.



OPCJONALNIE:

- szyby bezpieczne: VSG laminowane, ESG hartowane
- dźwiękochłonne
- przeciwsłoneczne
- maksymalna grubość pakietu szybowego dla 68 wynosi 32 mm

LAZURY



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE:

Podstawowy model klamki dla okien balkonowych to klamka metalowa Hoppe model **Tokyo** w kolorze białym lub brązowym.

OPCJONALNE:

- klamki zwiększające bezpieczeństwo tzw. klamki z przyciskiem lub klamki z kluczykiem.
- klamki z możliwością blokady funkcji rozwierniej.
- zasuwnica Cremona
- nawiewniki mocowane poziomo w skrzydle albo w ościeżnicy
- nawiewniki mocowane poziomo na szybę
- szpros: międzyszybowe, naklejane, wiedeńskie, konstrukcyjne




MALOWANIE

Stolarka malowana jest wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi, transparentnymi lub kryjącymi lakierami.

KOLORY KRYJĄCE wg palety: RAL lub NCS
LAZURY uwidaczniające strukturę drewna.



* Standardowo kolor wewnątrz i zewnątrz jest identyczny.

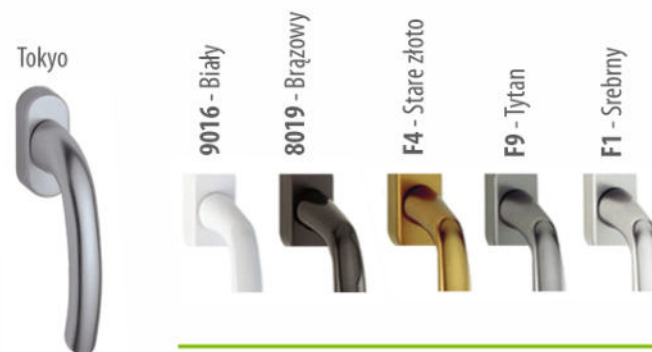



Okna balkonowe.


(z niskim progiem)

Okna balkonowe z niskim progiem zwiększają komfort użytkowania, w szczególności dotyczy to osób niepełnosprawnych oraz małych dzieci.


NISKI PRÓG Okna Balkonowe

Informacje podstawowe


Próg Alu - 20 mm




Próg Alu - 20 mm
z nakładką maskującą




Próg Alu - 32 mm




Próg Drewniany - 32 mm



System bezprogowy
(uszczelka opadająca)




System bezprogowy
(uszczelka szczotkowa)



OPCJE


Rama / Skrzydło / Listwa przyszybowa

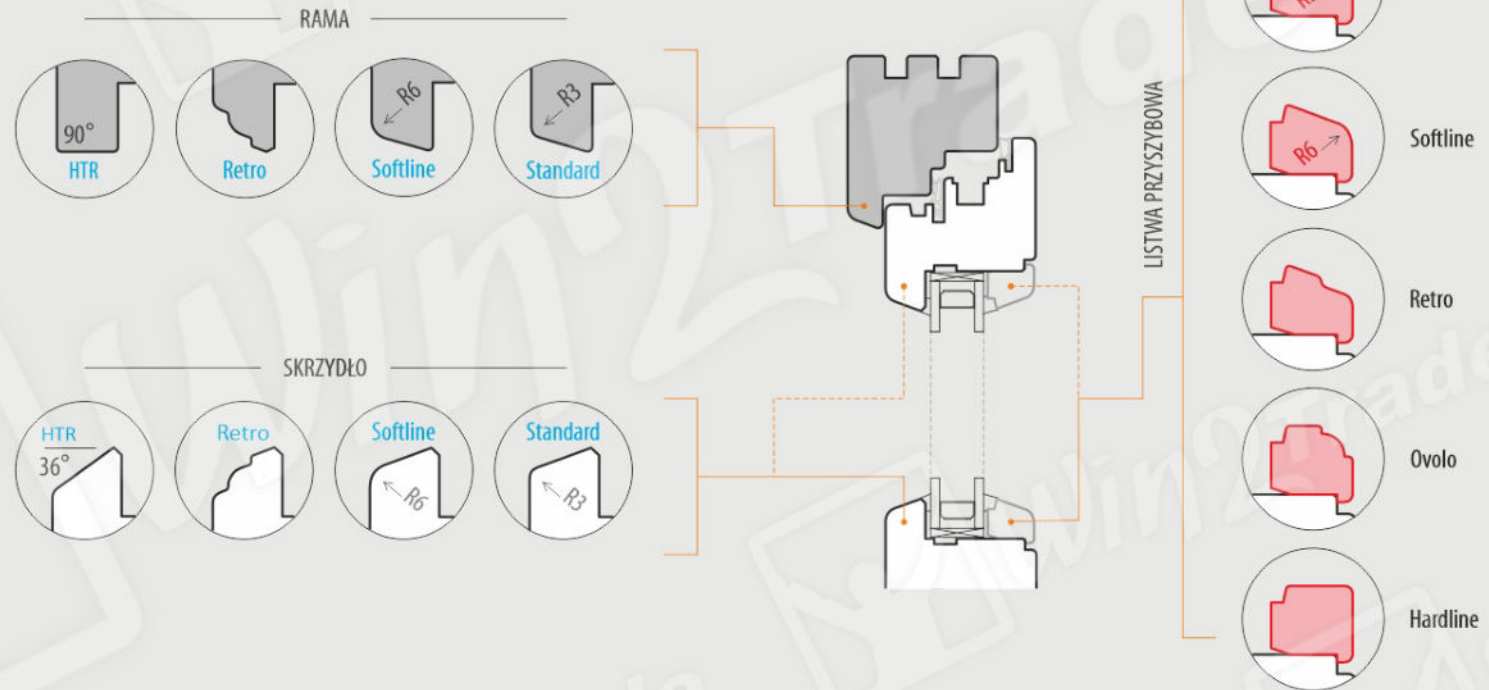


OKNA BALKONOWE

Eco 68

Przekroje podstawowe (Softline)

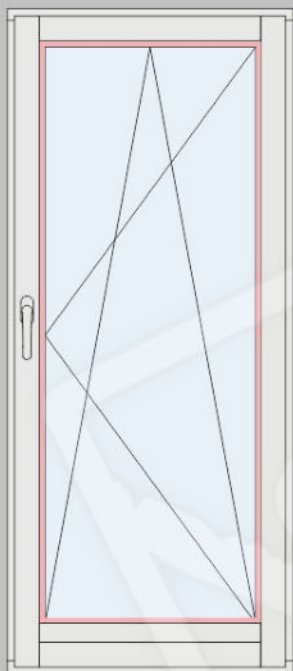


www.win2trade.com



Rama

Skrzydło

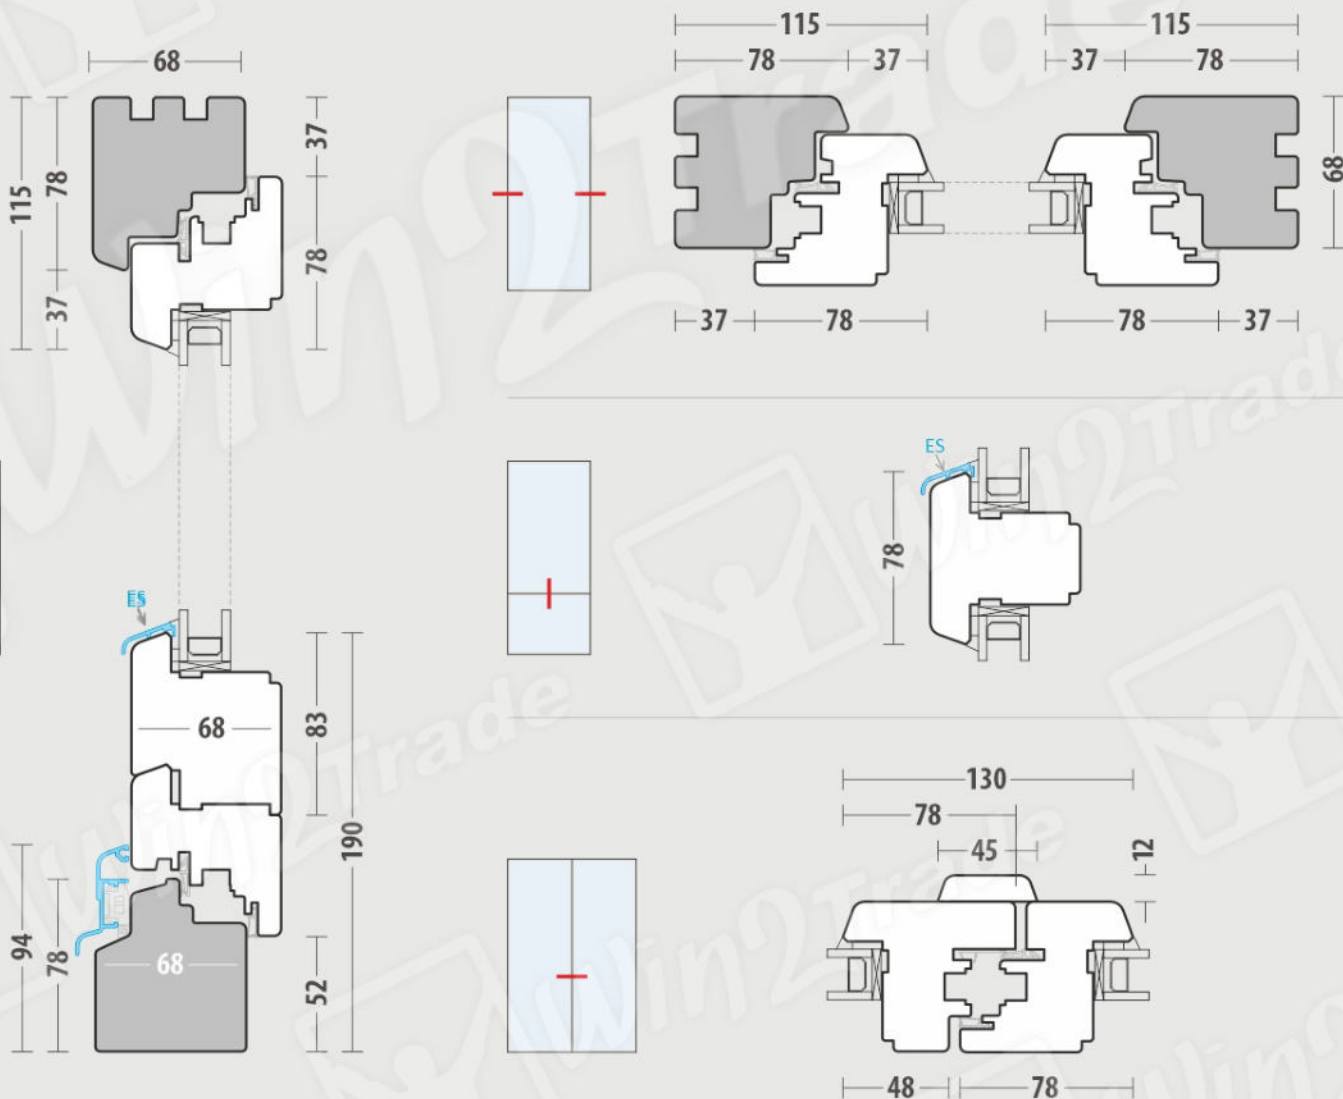

OKNA BALKONOWE

Eco 68|78|92



Głębokość zabudowy ramy i skrzydła



Rama



Skrzydło

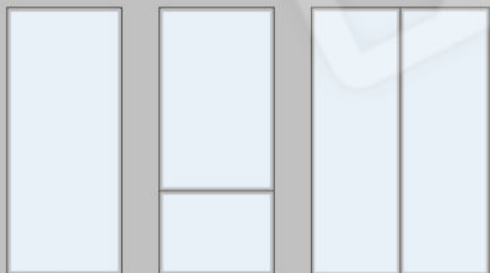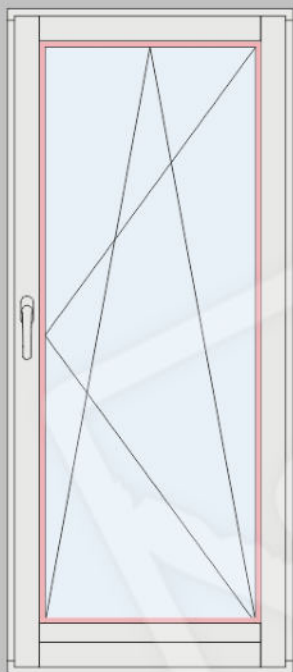


OPCJE
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY



68

78



92



24-32



24-42



24-55

