




ROLETY ZEWNĘTRZNE
ST / RL / OS / IT

Rolety Zewnętrzne


Rolety Zewnętrzne montuje się na elewacji budynku. System jest przeznaczony głównie (ale nie wyłącznie) do stolarki już zamontowanej. Skrzynka wraz z prowadnicami wykonana jest z aluminium. Prowadnice można zamontować bezpośrednio do muru albo do ramy okiennej w zależności od wybranego sposobu montażu. Dostęp serwisowy do skrzynki znajduje się zawsze od zewnętrznej strony okna.

Sterowanie rolety (podnoszenie/opuszczanie) może być ręczne – przy pomocy taśmy lub korby Kardana, albo elektryczne – za pomocą klawiszy lub pilota. Kolor panczerza oraz skrzynki można wybrać z szerokiej gamy kolorów.

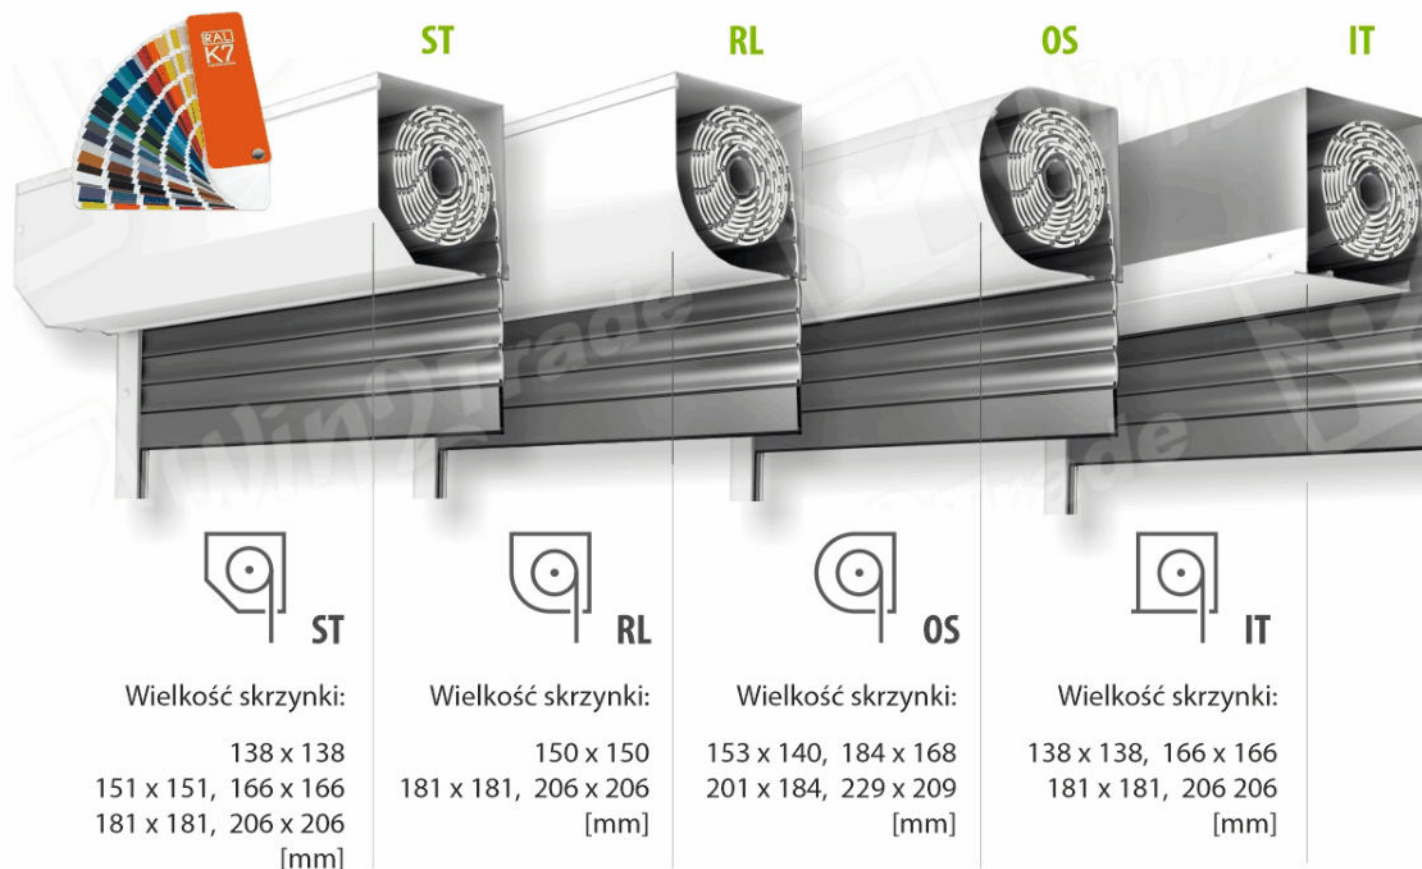

ROLETY ZEWNĘTRZNE
Rolety z moskitierą

ST+ / RL+ / OS+ / IT+

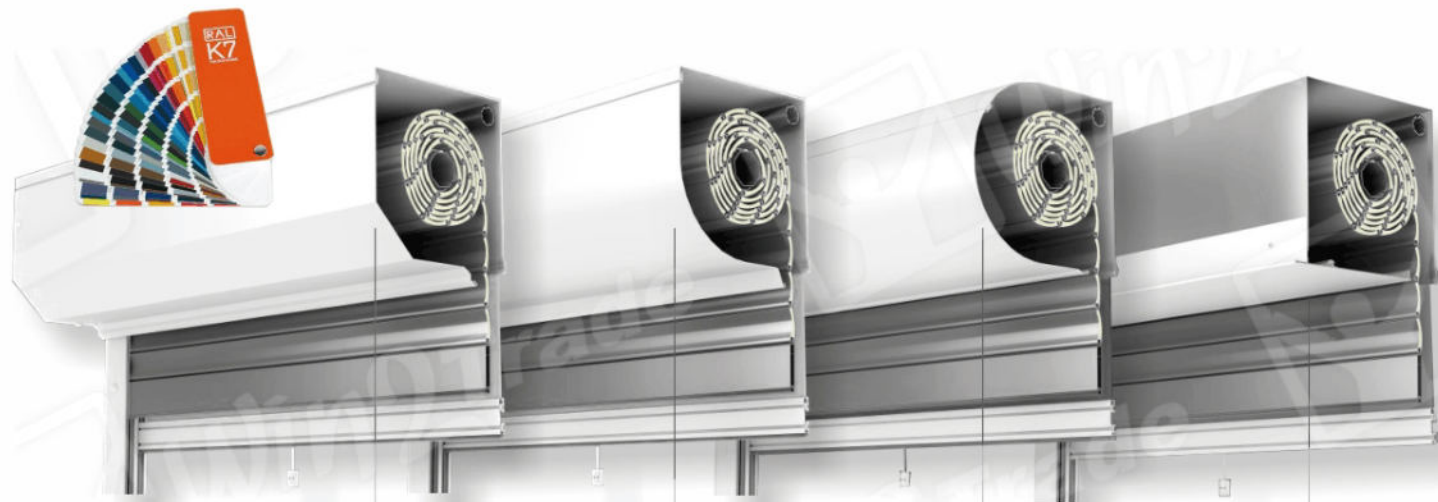

ST+

Wielkość skrzynki:

138 x 138
151 x 151, 166 x 166
181 x 181, 206 x 206
[mm]



RL+

Wielkość skrzynki:

150 x 150
181 x 181, 206 x 206
[mm]



OS+

Wielkość skrzynki:

153 x 140, 184 x 168
201 x 184, 229 x 209
[mm]



IT+

Wielkość skrzynki:

138 x 138, 166 x 166
181 x 181, 206 x 206
[mm]

ROLETY ZEWNĘTRZNE

Pancerze

Rolety - ST / RL / OS / IT

Pancerz


Istotnym elementem każdej rolety jest pancerz składający się z profili aluminiowych. Profile wykonane są z blachy aluminiowej walcowanej następnie są malowane proszkowo. Każdy profil ma wypełnienie w postaci pianki poliuretanowej (bezelfreonowej). Dzięki temu zapewniają doskonałą izolację akustyczną i termiczną. Wybór pancerza zależy od zaplanowanej szerokości rolety.



Pancerz perforowany umożliwia wentylację pomieszczenia przy zasłoniętej roletcie jednocześnie doświetlając wnętrze.

PA 39

Szerokość rolety
max: 2500 mm

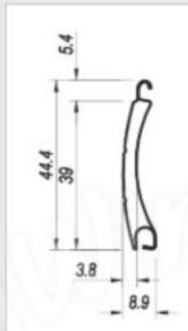

bez perforacji



perforowany




dostępne kolory



PA 45

Szerokość rolety
max: 3000 mm




bez perforacji



perforowany




dostępne kolory




PA 52

Szerokość rolety
max: 3700 mm

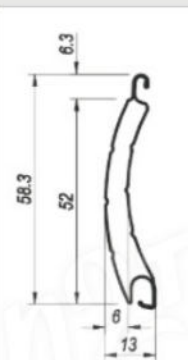

bez perforacji



perforowany



dostępne kolory




ROLETY ZEWNĘTRZNE

Sterowanie roletą

ST / RL / OS / IT



NAPĘD RĘCZNY

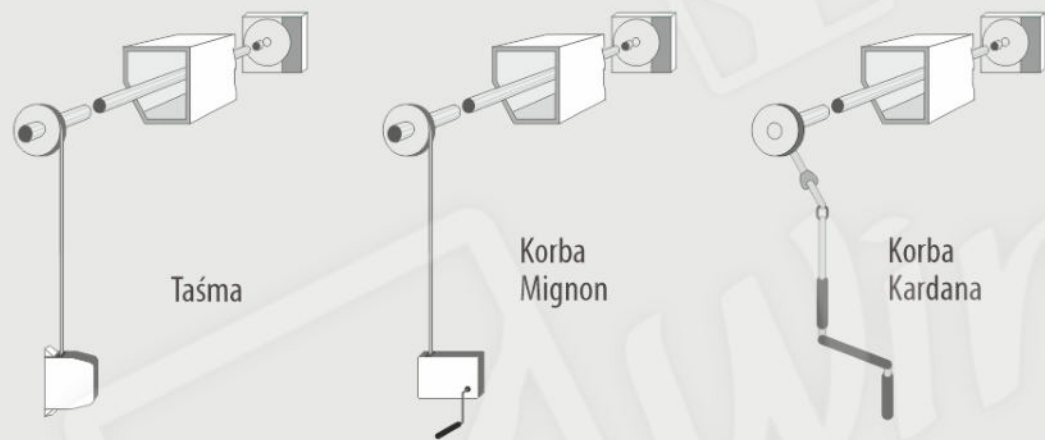

NAPĘD ELEKTRYCZNY




ROLETY ZEWNĘTRZNE

Typ montażu


A / B / C

Montaż rolety IT / IT+


Skrzynka rolety zabudowana w elewacji. Dostęp serwisowy - kłapa rewizyjna w dolnej części skrzynki

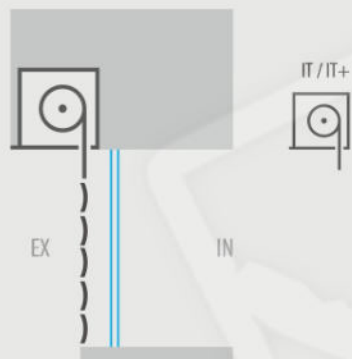

Typ A Roleta montowana na elewacji budynku.

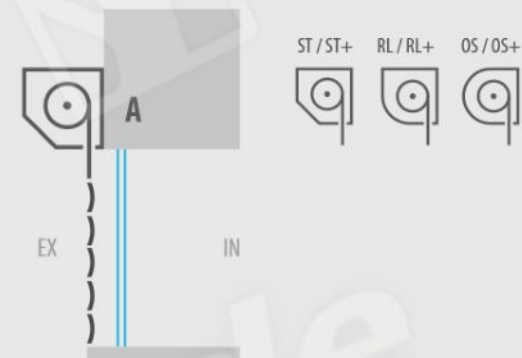

Typ B Roleta przykręcona na ramę okienną.

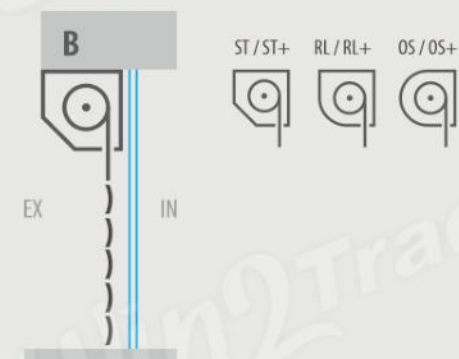

Typ C Odwrócona roleta montowana we wnęce okiennej. Należy uwzględnić miejsce na otwarcie kłapy rewizyjnej.

